



# **CAPACITY & CAPACITY L.**

Tekniske data og utstyret i korte  
trekk.

Mercedes-Benz  
The standard for buses.



# OVERSIKT OVER CAPACITY OG CAPACITY L.

CapaCity



Lengde [mm]: 19 725  
Vendekrets [mm]: 22 926

Høyde [mm]: 3 095  
Bredde [mm]: 2 550

CapaCity L



Lengde [mm]: 20 995  
Vendekrets [mm]: 24 466

Høyde [mm]: 3 095  
Bredde [mm]: 2 550

# TEKNISKE DATA OG UTSTYRET I KORTE TREKK.

|                                                                 | CapaCity | CapaCity L |
|-----------------------------------------------------------------|----------|------------|
| <b>Transportkapasitet</b>                                       |          |            |
| Antall sitteplasser – standard sitteplasser                     | 44       | 44         |
| Passasjerkapasitet maks.                                        | 181      | 199        |
| Stoltype City Star Eco (CSE)                                    | ●        | ●          |
| Stoltype City Star Function (CSF)                               | ○        | ○          |
| Stoltype Inter Star Eco (ISE)                                   | ○        | ○          |
| Førersete GRAMMER Linea MSG 90.6, med luftfjæring               | ●        | ●          |
| Førersete ISRI 6860, integrert pneumatikksystem, trepunktsbelte | ○        | ○          |
| Rullestolplass                                                  | ○        | ○          |

|                                                                           | CapaCity      | CapaCity L    |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Dimensjoner                                                               |               |               |
| Lengde [mm]                                                               | 19 725        | 20 995        |
| Bredde [mm]                                                               | 2 550         | 2 550         |
| Bredde inkl. speil [mm]                                                   | 2 950         | 2 950         |
| Høyde [mm]                                                                | 3 095         | 3 095         |
| Høyde inkl. klimaanlegg / elektrisk modul klimaanlegg [mm]                | 3 120         | 3 120         |
| Høyde inkl. spesialutstyr (f.eks. hybridodul eller eksosrør oppover) [mm] | 3 350         | 3 350         |
| Høyde inkl. takventilator bak [mm]                                        | 3 095         | 3 095         |
| Innvendig ståhøyde [mm]                                                   | 2 313         | 2 313         |
| Brystningshøyde (over bakken) [mm]                                        | 952           | 952           |
| Hjuavstand foraksel-mellomaksel [mm]                                      | 5 900         | 5 900         |
| Hjuavstand mellomaksel-drivaksel [mm]                                     | 5 990         | 7 260         |
| Hjuavstand drivaksel-boggi [mm]                                           | 1 600         | 1 600         |
| Dekkdimensjon                                                             | 275/70 R 22,5 | 275/70 R 22,5 |
| Overheng foran [mm]                                                       | 2 805         | 2 805         |
| Overheng bak [mm]                                                         | 3 430         | 3 430         |
| Vendekrets [mm]                                                           | 22 926        | 24 466        |
| Vendekrets BOKraft [mm]                                                   | 25 000        | 25 000        |
| Ringbredde vendekretser min. [mm]                                         | 7 479         | 7 095         |
| Ringbredde BOKraft [mm]                                                   | 6 769         | 6 928         |
| Ringbredde maks. tillatt iht. BOKraft [mm]                                | 7 200         | 7 200         |
| Sporkrets [mm]                                                            | 19 109        | 20 901        |
| Hjulvinkel foraksel maks. [°]                                             | 53            | 53            |
| Høyde førerplass [mm]                                                     | 310           | 310           |
| Bruksvolum/versjonsvolum AdBlue [l]                                       | 27/32         | 27/32         |

|                                       |           |         |
|---------------------------------------|-----------|---------|
| Volum drivstofftank venstre/høyre [l] | 150 / 150 | 150/150 |
| Gulvhøyde over kjørebanen [mm]        | 370       | 370     |
| Plattformhøyde [mm]                   | 310       | 310     |
| Innstigningshøyde dør 1 [mm]          | 320       | 320     |
| Innstigningshøyde dør 2 [mm]          | 320       | 320     |
| Innstigningshøyde dør 3 [mm]          | 320       | 320     |
| Innstigningshøyde dør 4 [mm]          | 320       | 320     |
| Smal dørbredde 1 [mm]                 | 1 250     | 1 250   |
| Smal dørbredde 2 [mm]                 | 1 250     | 1 250   |
| Smal dørbredde 3 [mm]                 | 1 250     | 1 250   |
| Smal dørbredde 4 [mm]                 | 1 250     | 1 250   |
| Hellingsvinkel foran [°]              | 7         | 7       |
| Hellingsvinkel bak [°]                | 7         | 7       |

|                           |  | CapaCity               | CapaCity L             |
|---------------------------|--|------------------------|------------------------|
| Drivverk                  |  |                        |                        |
| Motor                     |  | Mercedes-Benz OM 470   | Mercedes-Benz OM 470   |
| Motor 2*                  |  | Mercedes-Benz OM 470   | Mercedes-Benz OM 470   |
| Motor Typ                 |  | 6-sylinders rekkemotor | 6-sylinders rekkemotor |
| Nominell effekt [kW]      |  | 265                    | 265                    |
| Nominell effekt 2* [kW]   |  | 290                    | 290                    |
| Maks. Dreiemoment [Nm]    |  | 1 700                  | 1 700                  |
| Maks. Dreiemoment 2* [Nm] |  | 1 900                  | 1 900                  |
| ved turtall [o/min]       |  | 1 100                  | 1 100                  |
| ved turtall 2* [o/min]    |  | 1 100                  | 1 100                  |
| Slagvolum [l-liter]       |  | 10,7                   | 10,7                   |
| Slagvolum 2* [l-liter]    |  | 10,7                   | 10,7                   |
| EU-avgassnorm             |  | Euro VI                | Euro VI                |
| Girkasse                  |  | Voith Diwa.6           | Voith Diwa.6           |
| Girkasse 2*               |  | ZF-Ecolife             | ZF Ecolife             |

|                                                  | CapaCity     | CapaCity L   |
|--------------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>Fahrwerk</b>                                  |              |              |
| Styring                                          | servostyring | servostyring |
| Foraksel, type                                   | ZF RL 82 EC  | ZF RL 82 EC  |
| Mellomaksel, type                                | ZF AVN 133   | ZF AVN 133   |
| Drivaksel, type                                  | ZF AV 133    | ZF AV 133    |
| Boggi, type                                      | ZF RL 82 EC  | ZF RL 82 EC  |
| Foraksel: Enkelthjuloppheng, stabilisator        | ●            | ●            |
| Drivaksel: med stabilisator                      | ●            | ●            |
| Boggi: aktiv styring, enkelthjuloppheng          | ●            | ●            |
| Kneeling                                         | ○            | ○            |
| Articulation Turntable Controller (ATC)          | ●            | ●            |
| Luftfjæring via elektronisk nivåregulering (ENR) | ●            | ●            |
| Understell for dårlige veier                     | ○            | ○            |
| <b>Bremsing</b>                                  |              |              |
| Trykkluftskivebremses på alle aksler             | ●            | ●            |
| Elektronisk bremsesystem (EBS)                   | ●            | ●            |
| Antiblokkeringsystem (ABS)                       | ●            | ●            |
| Bremseassistent (BAS)                            | ●            | ●            |
| Antislureregulering (ASR)                        | ○            | ○            |
| Retarder                                         | ○            | ○            |
| Automatisk holdeplassbrems med startspærre       | ●            | ●            |
| Parkeringsbrems                                  | ●            | ●            |

|                                                                             | CapaCity | CapaCity L |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------|------------|
| <b>Sikkerhets- og førerassistansesystemer</b>                               |          |            |
| Pendelslagkontroll iht. ECE-R29                                             | ●        | ●          |
| Tire Pressure Monitoring (TPM)                                              | ●        | ●          |
| Preventive Brake Assist 2                                                   | ○        | ○          |
| Front Collision Guard (FCG)                                                 | -        | -          |
| Sideguard Assist 2                                                          | ●        | ●          |
| Ryggekamera                                                                 | ●        | ●          |
| Akustisk ryggesignal                                                        | ○        | ○          |
| Brannslukningsanlegg                                                        | ●        | ●          |
| Regn-lys-sensor                                                             | ○        | ○          |
| Vindusvisker med flatt blad, med vanntilførsel via viskerblad (Aqua Blade®) | ●        | ●          |
| Konstruksjonsstabilitet iht. ECE-R 66.02                                    | ●        | ●          |
| 270° kamera                                                                 | ○        | ○          |
| Traffic Sign Assist                                                         | ●        | ●          |
| Frontguard Assist                                                           | ●        | ●          |
| Attention Assist (AtAs)                                                     | ●        | ●          |
| MirrorCam                                                                   | ○        | ○          |

|                                                                | CapaCity  | CapaCity L |
|----------------------------------------------------------------|-----------|------------|
| <b>Vekter og drivstofftanker</b>                               |           |            |
| Versjonsvolum drivstofftank [l]                                | 300       | 300        |
| Versjonsvolum additivtank AdBlue [l]                           | 32        | 32         |
| Tillatt total vekt [kg]                                        | 32 000    | 32 000     |
| Tillatt vekt foraksel [kg]                                     | 7 500     | 7 500      |
| Tillatt vekt mellomaksel [kg]                                  | 10 000    | 10 000     |
| Tillatt vekt drivaksel [kg]                                    | 13 000    | 13 000     |
| Tillatt vekt boggi [kg]                                        | 6 930     | 6 930      |
| <b>Oppvarming, ventilasjon og klimaanlegg</b>                  |           |            |
| Konvektoroppvarming i sideveggene                              | ○         | ○          |
| Førerplassklimatisering                                        | ○         | ○          |
| EvoCool Basic                                                  | ○         | ○          |
| Turbo takvifte                                                 | ●         | ●          |
| Takkanalventilasjonsanlegg med integrert oppvarming            | ○         | ○          |
| Elektrisk takklimaanlegg (modulanlegg)                         | ○         | ○          |
| Elektrisk takklimaanlegg (modulanlegg) for førerarbeidsplassen | ○         | ○          |
| Kjølemiddel påfyllingsmengde [kg]                              | 0 - 16    | 0 - 16     |
| CO <sub>2</sub> -ekvivalent [t]                                | 0 - 22,88 | 0 - 22,88  |


|                                              | CapaCity | CapaCity L |
|----------------------------------------------|----------|------------|
| <b>Dører og glass</b>                        |          |            |
| Antall dører                                 | 4        | 4          |
| Innvendig svingdør (IST)                     | ●        | ●          |
| Skyvesvingdør (SST)                          | ○        | ○          |
| Rampe manuell                                | ○        | ○          |
| Rampe elektrisk                              | ○        | ○          |
| Enkelt glass                                 | ●        | ●          |
| Dobbelt glass                                | ○        | ○          |
| Frontrute oppvarmbar                         | ○        | ○          |
| <b>økonomi</b>                               |          |            |
| Tire Pressure Monitoring (TPM)               | ●        | ●          |
| <b>belysning</b>                             |          |            |
| Nærlys                                       | ●        | ●          |
| Fjernlys                                     | ●        | ●          |
| Kjørellys LED                                | ○        | ○          |
| Kjørellys halogen                            | ●        | ●          |
| Hovedlykter i LED-teknikk                    | ○        | ○          |
| Hovedlykter bi-xenon inkl. rengjøringsanlegg | ○        | ○          |
| Tåkelys                                      | ○        | ○          |
| Blinklys                                     | ○        | ○          |

● Standardutstyr ○ Tilleggsutstyr

\* Tilleggsutstyr


# SIKKERHET.

## Sideguard Assist 2

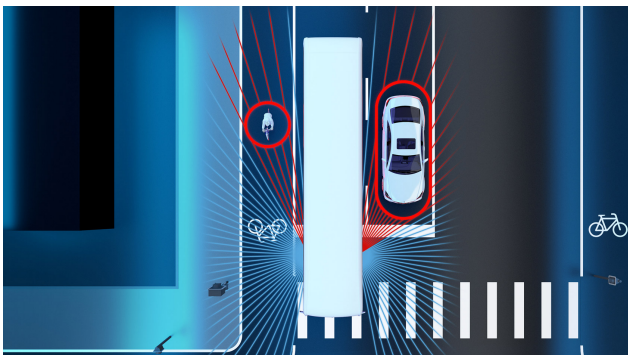

Sideguard Assist 2 er et sikkerhetsassistansesystem som permanent støtter føreren i kritiske svingsituasjoner på begge sider med mulig begrenset sikt. Når du svinger eller skifter fil, er systemet designet for å oppdage hindringer som beveger seg innenfor systemgrensene og advare føreren for å unngå kritiske situasjoner eller redusere konsekvensene av ulykker.

## Preventive Brake Assist 2

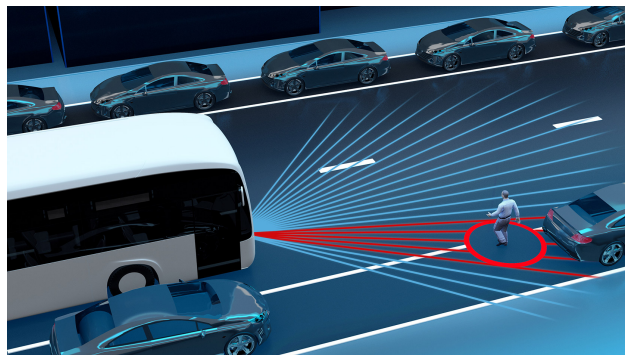

Med Preventive Brake Assist 2 tilbyr Daimler Buses andre generasjon aktiv bremseassistent. Systemet advarer før kollisjoner med bevegelige fotgjengere og syklistene samt stillestående og bevegelige objekter. Ved akutt kollisjonsfare varsles føreren med en visuell akustisk advarsel og delvis bremsing startes automatisk.

## Dekktrykkkontroll (TMP)

Det trådløse dekktrykkkontrollsystemet med anvisning på multifunksjonsdisplayet er et elektronisk sikkerhetssystem som kontinuerlig kontrollerer lufttrykket til alle dekk. Dekktrykkstap anvises innenfor rammen av systemgrensene.

Riktig dekktrykk bidrar til kjøresikkerheten og reduserer drivstofforbruket betydelig. Et dekktrykk som er 0,5 bar for lavt kan øke drivstofforbruket med opptil 5%. Hjulelektronikken er plassert på ventilen på innsiden av felgen. Sensorene registrerer dataene som er relevante for dekktrykket og videresender dem til anvisningsdisplayet.

## MirrorCam

Det toppmoderne MirrorCam-systemet gir en klar og omfattende oversikt over veitrafikken. Utstyrt med høyoppløselige kameraer, forbedres kjøresikkerheten og risikoen for ulykker minimeres. Det utvidede synsfeltet gjør det mulig for sjåføren å oppdage fotgjengere, syklistene og andre trafikanter i nærheten. Dette eliminerer blindsonen når man svinger til høyre.

## Trafikkskiltassistent

Den innovative trafikkskiltassistenten tilbyr det høyeste nivået av sikkerhet og komfort på veien. Takket være GPS- og kamerastøtte sammenlignes kjøretøyets hastighet kontinuerlig med gjeldende trafikkregler.

## Igangkjøringsovervåking

Igangkjøringsovervåkingen er et avansert system som er spesielt utviklet for å informere føreren om personer i umiddelbar nærhet av fronten på kjøretøyet og for å advare for at det ikke skal skje en ulykke. Enten du starter opp eller kjører sakte (opptil 15 km/t), oppdager den intelligente assistenten potensielle kollisjoner med myke trafikanter.

## Attention Assist (AtAs) - Oppmerksomhetsassistent

Oppmerksomhetsassistenten Attention Assist (AtAs) er et sikkerhetsassistansesystem som kan bidra til å unngå et lite øyeblikks søvn. Det bidrar til forbedret kjøresikkerhet, spesielt på lange turer og ved kjøring om natten. Systemet advarer visuelt og akustisk sjåføren når det registrerer typiske tegn på trøtthet eller uoppmerksomhet og ber om at det tas en pause. Advarselen skjer uavhengig av lovpålagte kjøre- og hviletider eller den digitale fartsskriverens funksjoner.

# Juridiske merknader.

Etter redaksjonsslutt av enkelte sider kan det ha blitt foretatt endringer på produkter og tjenester. Det tas forbehold om konstruksjons- eller formendringer, avvik i fargetone samt endring av leverings- eller tjenesteomfang fra produsentens side i leveringstiden såfremt endringene eller avvikene ligger innenfor rimelighetens grenser for kunden. Bildene kan også inneholde tilbehør, tilleggsutstyr eller annet som ikke hører inn under standard leverings- eller tjenesteomfang. Av tekniske årsaker kan fargene avvike noe fra originalfargene. Enkelte sider kan også inneholde varianter og tjenester som ikke tilbys i enkelte land. Utsagn om juridiske, rettslige og skattemessige bestemmelser og virkninger gjelder bare for Norge.

Med forbehold om andre regler i kjøps- eller leveringsbetingelsene gjelder prisen som er gyldig på leveringsdagen. For våre avtalepartnere gjelder prisene som veiledende pris anbefaling. Spør en avdeling eller avtalepartner om nyeste versjon.

Leverandør: Daimler Buses GmbH, Fasanenweg 10, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Tyskland



og Mercedes-Benz er varemerker av Mercedes-Benz Group AG.



10/2025